FUGUE

Rideau Acoustique en Feutre

Tendances
Budget
Design
Double face
Personnalisation
Espace structuré
Bien-être

WLC Concept

- Capacité absorbante de la matière
- Lignes simples et modernes
- Matière naturelle, chaleureuse et tendance.

Le feutre favorise l'absorption des sons.
Les lignes courbent et irrégulières du rideau limite la réverbération des ondes sonores.
Naturellement, par sa présence dans un environnement, le feutre participe à l'amélioration du confort acoustique.
Le rideau feutre apporte esthétique, couleur et chaleur dans un environnement.

Informations techniques :

Toutes les solutions existent, pour s'adapter à vos besoins et personnaliser votre demande.

Dimensions

- Sur-mesure

Fixation

Suspendu sur le faux plafond ou le plafond :
- Rail spécial rideaux lourds, en profilé aluminium laqué blanc.
- Tringle à rideau tirage main.

Tissus

- C'est un tissu « non tissé » d'origine naturelle

- Standard :

Feutres teints ou mélangés constitués à 100% de fibre de laine vierge naturelle.

Densité: 0,3 gr/cm3
Poids: 900 gr/m² (3 mm) - 1500 gm/m² (5 mm)

- Nombreux coloris :

29 couleurs unies + 16 couleurs chinées

Caractéristiques acoustiques

Le feutre utilisé apporte une correction acoustique notable. Sa qualité d'absorption des sons est excellente et permet de rendre le son intelligible.
Sur les fréquences supérieures à 500Hz, la mousse garantit une absorption «AlphaSabine» (aw) supérieure à 0,8.
(NB : plus on est proche de 1, meilleure est l'absorption sonore).

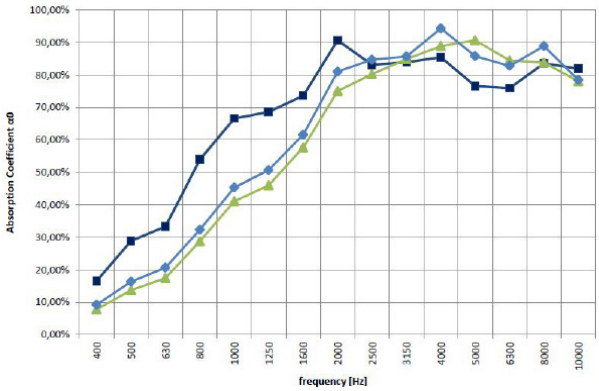

	Hz	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300	8000	10000
LE 100 2mm	α_0	8%	14%	17%	29%	41%	46%	58%	75%	80%	85%	89%	91%	84%	84%	78%
LE 100 3mm	α_0	9%	16%	21%	32%	45%	51%	62%	81%	85%	86%	94%	86%	83%	89%	78%
LE 100 5mm	α_0	17%	29%	33%	54%	67%	69%	74%	91%	83%	84%	85%	77%	76%	84%	82%

WLC Concept
15 bis boulevard Carnot - 78110 Le Vésinet
Téléphone : 01 39 76 46 74 - Fax : 01 30 09 64 62 - Mail : info@wlcconcept.fr